



BEST SOLUTION FOR CONSTRUCTION REQUIREMENT

PRODUCT RANGE

TILE & STONE ADHESIVES | CEMENTITIOUS GROUTS | EPOXY GROUTS | GROUT PLUS
WALL CARE PUTTY | POWER PRIMER | POWER MASTIC | LIQUID WATERPROOFING
WATERPROOFING SBR LATEX | POWERLOCK 2K WATERPROOFING | NEXTITE
COOL SEAL PROOF | CRACK FILL PASTE | BLOCK JOINTING MORTAR
FLOOR HARDENER | TILE CLEANER | TILE SPACER

POWERGRACE™

BONDING SOLUTIONS

NOTE : THE INFORMATION GIVEN IN THIS CATALOGUE IS FOR GENERAL GUIDANCE. HOWEVER, COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY IMPROPER APPLICATION OF THE PRODUCT.



Manufactured & Marketing By:
POWERGRACE INDUSTRIES LTD.
305, Dev Arc, Opp. Iscon Temple, S.G. Highway,
Ahmedabad - 380015. Gujarat. India.
CIN : U85100GJ2013PLC075582

For inquiry & Feedback :
Customer Care : 99099 99896
e-mail: care@powergraceindustries.com,
Web: www.powergraceindustries.com



1800 121 0141

HINIDI CATALOGUE





हमारे बारे में

2011 के बाद से पावर ग्रेस ने आपको टाइल एडहेसिव, वॉल केयर पुट्टी से लेकर टाइल क्लीनर तक निर्माण और रासायनिक उद्योग में उत्पादको और सेवा समाधान देने के लिए सफलतापूर्वक बाजार में प्रवेश किया है।

गुजरात के बाजार से शुरू हुआ और आज यह भारत के प्रमुख राज्यों में प्रवेश कर चुका है और यह देश भर में 400 से अधिक डीलर नेटवर्क वाले सबसे बड़ा "बॉन्डिंग सॉल्यूशन प्रदाता के रूप में उभरा है।

हमारे पास आपको संतुष्टि देने के लिए और हमारे सभी ग्राहकों का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए योग्य टीम है।

टाइल और संगमरमर उद्योग में गहन अनुभव की वजह से पावर ग्रेस ब्रांड, टाइल्स और स्टोन बॉन्डिंग समाधान की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।

निर्माण रसायन क्यों?

निर्माण रसायन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है:


- निर्माण की गति में वृद्धि
- सहनशक्ति में सुधार
- कंस्ट्रक्शन को आसान बनाता है
- भार वहन क्षमता में सुधार करता है

- केमिकल लोड
- प्ररूपण भार
- मैकेनिकल
- पर्यावरण

आंतरिक ♦ बाहरी ♦ व्यावसायिक ♦ आवासीय ♦ औद्योगिक

TILE & STONE ADHESIVES | CEMENTITIOUS GROUTS | EPOXY GROUTS | GROUT PLUS
WALL CARE PUTTY | POWER PRIMER | POWER MASTIC | LIQUID WATERPROOFING
WATERPROOFING SBR LATEX | POWERLOCK 2K WATERPROOFING | NEXTITE
COOL SEAL PROOF | CRACK FILL PASTE | BLOCK JOINTING MORTAR
FLOOR HARDENER | TILE CLEANER | TILE SPACER

INDEX

| | | |
|----|---|-------|
| 01 | ADHESIVE | 1-7 |
| 02 | POXY GROUT | 8 |
| 03 | POWER GROUT | 9 |
| 04 |  NEXTITE | 10 |
| 05 | WALL CARE PUTTY | 11 |
| 06 | FLOOR HARDENER | 12 |
| 07 | BLOCK JOINTING MORTAR | 13 |
| 08 | CRACK FILL PASTE | 14 |
| 09 | COOL SEAL PROOF | 15 |
| 10 | PRIMER | 16 |
| 11 | TILE AND STONE CLEANER | 17 |
| 12 | WATERPROOFING SBR LATEX | 18 |
| 13 | LW (LIQUID WATERPROOFING) | 19 |
| 14 | TILE SPACER | 20 |
| 15 | LIST OF CLIENT | 21-22 |
| 16 | APPLICATION PROCEDURE | 23 |

PG 150



20kg | 40kg (G)

विवरण

यह प्रयोग करने के लिए तैयार ग्रे सीमेंट बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड नॉन-श्रिंक, सेल्फ-क्यूरिंग टाइल एडहेसिव है फ्लोर फिक्सिंग के लिए। यह उत्कृष्ट आसंजन और जलरोधक गुण प्रदान करता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- 3% से अधिक सरंभता की टाइल लगाने के लिए उपयुक्त।
- फर्श की सतह पर सिरैमिक और मोज़ेक टाइलों को ठीक करने में मदद करता है।

लाभ

- उपयोग के लिए तैयार, साइट की स्थिति के अनुसार केवल पानी मिलाने की जरूरत है।
- उत्कृष्ट जलरोधक गुण।
- कम श्रिकेज और दरार प्रतिरोधी।
- पारंपरिक सीमेंट आधारित मोर्टार की तुलना में बेहतर बंधन प्रदान करता है।

मानक और वर्ग

TYPE 1 as per IS 15477:2019
C1 as per EN 12004:2008



कवरेज

6 मिमी मोटाई पर 20 किलो बैग के लिए 25-30 वर्ग फुट के लिए उपयोग किया जाता है।

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से शेल्फ जीवन एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत @ २८ दिन, शुष्क अवस्था में

1.0 N/mm² Result (1.29 N/mm²)



सतह बंधन



टाइल मिश्रण की आवश्यकता नहीं है



स्थायित्व सुनिश्चित



गुणवत्ता सुनिश्चित



24 घंटे में क्यूरिंग



5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आवेदन



6 से 12 मिमी का चौड़ा चिस्तर

PG 250 (G/W)



20kg | 40kg (G)

विवरण

यह प्रयोग करने के लिए तैयार ग्रे सीमेंट बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड नॉन-श्रिंक, सेल्फ-क्यूरिंग टाइल एडहेसिव है। इसे फर्श और दीवार को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- 3% से अधिक स्पष्ट सरंभता की टाइल लगाने के लिए उपयुक्त।
- यह फर्श और दीवार पर सामान्य आकार की टाइल और मोज़ेक टाइलों को ठीक करने में मदद करता है।
- टाइल्स पर मरम्मत और रिहैबिलेशन कार्य के लिए उपयोग किया जाता है।

लाभ

- यूनिवर्सल टाइल फिक्सिंग पॉलीमराइज्ड सीमेंटियस एडहेसिव, भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है।
- उत्कृष्ट जलरोधक गुण।
- यह पारंपरिक सीमेंट मोर्टार से बेहतर बंधन देता है।
- कम श्रिकेज और दरार प्रतिरोधी।

मानक और वर्ग

TYPE 1 as per IS 15477:2019
C1T as per EN 12004:2008



कवरेज

6 मिमी मोटाई पर 20 किलो बैग के लिए 25-30 वर्ग फुट के लिए उपयोग किया जाता है।

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से शेल्फ जीवन एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत @ २८ दिन, शुष्क अवस्था में

1.0 N/mm² Result (1.33 N/mm²)



PG 400 (G/W)



20kg | 40kg



20kg



सतारक बंधन



टाइल भिगोने की आवश्यकता नहीं है



स्थायित्व सुनिश्चित



गुणवत्ता सुनिश्चित



24 घंटे में चरुति



5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आवेदन



6 से 12 मिमी का चौड़ा फिलर

विवरण

पी जी -400 सिरैमिक, विट्रीफाइड, प्राकृतिक पत्थर, पेवर्स और ईंटों की आंतरिक और बाहरी स्थापना के लिए एक ग्रे सीमेंटियस पॉलीमर संशोधित टाइल चिपकने वाला गोंद है।

इस्तेमाल करने की जगह

- यह 3% से कम स्पष्ट सरंभता की टाइलों को ठीक करने के लिए उपयुक्त है।
- यह नेचुरल स्टोन और मोज़ेक टाइलों के आंतरिक और बाहरी बंधन में मदद करता है।
- यह सभी प्रकार की विट्रीफाइड टाइल्स के बाहरी और आंतरिक बंधन में मदद करता है।

लाभ

- आसान उपयोग और बेहतर कार्य क्षमता।
- यह बढ़िया आसंजन, और नॉन-पोरोसिटी प्रदान करता है।
- इसमें अच्छी जल-प्रूफिंग विशेषता है।

मानक और वर्ग

TYPE 2 as per IS 15477:2019
C2T as per EN 12004:2008

कवरेज

6 मिमी मोटाई पर 20 किलो बैग के लिए 25-30 वर्ग फुट के लिए उपयोग किया जाता है

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से शेल्फ जीवन एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत २८ दिन, शुष्क अवस्था में
1.25 N/mm² Result (1.43 N/mm²)



PG 600 (G/W)



20kg | 40kg



20kg

विवरण

PG-600 उच्च क्वालिटी वाले सीमेंट, चयनित सिलिका/क्वार्ट्ज रेत और विशिष्ट एडिटिव्स से बना एक प्रीमिक्स एडहेसिव है। यह आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए संगमरमर और प्राकृतिक पत्थर बिछाने के लिए उपयुक्त है।

इस्तेमाल करने की जगह

- 3% से अधिक सरंभता की टाइलें लगाने के लिए उपयुक्त।
- इनडोर और आउटडोर क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
- प्राइमर के बिना पुरानी इनडोर टाइलों पर ओवर टाइलिंग के लिए उपयुक्त।
- उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त जहां उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है जैसे औद्योगिक क्षेत्र, दीवारों और दरवाजों पर अग्रभाग, आदि।

लाभ

- यह लंबवत रूप से फिसलता नहीं है और विस्तारित खुला समय देता है।
- फ्रॉस्टप्रूफ
- 10 मिमी मोटाई पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसे सीमेंट वॉटरप्रूफिंग टाइलों पर लगाया जा सकता है, बिना टाइल को भिगोए।

मानक और वर्ग

TYPE 3 as per IS 15477:2019
C2TE as per EN 12004:2008

कवरेज

6 मिमी मोटाई पर 20 किलो बैग के लिए 25-30 वर्ग फुट के लिए उपयोग किया जाता है

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से जीवनावधि एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत @ २८ दिन, शुष्क अवस्था में
1.5 N/mm² Requirement (1.63 N/mm²)



PG 800 (G/W)



20kg



20kg

विवरण

PG-800 (उच्च सीमा बहुउद्देश्यीय) एक बहुलक-संशोधित सीमेंट-आधारित, एडहेसिव है जो आंतरिक और बाहरी दोनों अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। ग्रेनाइट, संगमरमर, पत्थरों के बड़े आकार की टाइलों / स्लैब को ठीक करने के लिए विकसित किया गया है।

इस्तेमाल करने की जगह

- बाहरी आवेदन के लिए उपयुक्त।
- यह मोज़ेक, मिश्रित पत्थर और क्वार्ट्ज पत्थरों के लिए उपयुक्त है।
- विभिन्न सबस्ट्रेट्स के लिए उपयुक्त जिनके लिए उच्च असर क्षमता की आवश्यकता होती है।

लाभ

- यह उपयोग के लिए तैयार है, सिंगल पैक है।
- फिसलन प्रतिरोधी
- बैंग खोलने के बाद भी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
- उत्कृष्ट बंधन शक्ति
- इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है।

मानक और वर्ग

TYPE 4 as per IS 15477:2019
C2TE S1 as per EN 12004:2008

कवरेज

यह 20 किलो का बैग 6 मिमी की मोटाई के लिए 25-30 वर्ग फुट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से जीवनावधि एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत २८ दिन, शुष्क अवस्था में
1.5 N/mm² Requirement, Result (1.7 N/mm²)



सालार बंधन



टाइल फिटिंग के लिए आवश्यक नहीं है



स्वास्थ्य सुनिश्चित



गुणवत्ता सुनिश्चित



24 घंटे में चयुक्ति



5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आवेदन



6 से 12 मिनट का कार्य काल

PG 1100 S2 (G/W)



20kg

विवरण

अत्यधिक लचीला पॉलीमर फाइबर संशोधित विशेष एडहेसिव मोर्टार, बड़े फॉर्मेट के विट्रीफाइड टाइल्स, कम्पोजिट मार्बल/क्वार्ट्ज (इंजीनियर स्टोन) और प्रकृतिक पत्थर स्लैब को चिपकाने के लिए।

इस्तेमाल करने की जगह

- विट्रीफाइड टाइल्स और स्लैब के साथ-साथ पोर्सिलेन स्टोनवेयर
- बड़े फॉर्मेट वाली टाइलें और मार्बल स्लैब ८०० इंच २४०० इंच
- रंग बदलने की कम प्रवृत्ति वाले प्राकृतिक पत्थर ग्लास टाइलें, ग्लास मोजाइक और मोजाइक सिंथेटिक रेसिन बोर्डेड स्लैब (एग्लोमरेट स्लैब)

लाभ

- एक भाग वाला, उपयोग के लिए तैयार
- उच्च बहावरोधी क्षमता
- काफी देर तक खुला रहने की व कार्य में आने की क्षमता
- उत्कृष्ट जोड़
- सुखाने की आवश्यकता नहीं

मानक और वर्ग

TYPE 4 as per IS 15477:2019
C2TE S2 as per EN 12004:2008

जीवनावधि

यह पदार्थ उत्पाद के बाद १ साल तक कार्य करने में सक्षम है। इसे ठंडी और सूखी जगह में पानी और नमी से दूर रखें।



PG 1000 (P U Adhesive)



1kg | 5kg | 10kg

विवरण

PG-1000 एक दोग-भाग पॉलीयूरेथेन-आधारित विलायक और पानी-मुक्त टाइल चिपकने वाला एड्हेसिव है। यह लचीला, जलरोधक, उच्च आसंजन और यांत्रिक प्रतिरोधी है।

इस्तेमाल करने की जगह

- यह दीवार और फर्श सेरेमिक टाइल्स, पोर्सिलेन टाइल्स, मार्बल और सभी प्राकृतिक पत्थरों की इनडोर और आउटडोर बॉन्डिंग में मदद करता है।
- कंक्रीट, पेंच, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, सीमेंट शीट, आदि।
- इसका उपयोग शोषक और गैर-शोषक सबस्ट्रेट में किया जा सकता है।
- कठोर सबस्ट्रेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लाभ

- उच्च शक्ति और आसंजन।
- पानी के सबूत और लचीला।
- यह कंक्रीट, स्केड, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, पॉलिएस्टर, बिछाने के लिए उपयुक्त है।
- एंसिड और अन्य रसायनों के लिए अच्छा प्रतिरोध।
- उच्च विकृति और अत्यधिक थायरोट्रोफिक।

मानक और वर्ग

TYPE 5 as per IS 15477:2019
R2TE as per EN 12004:2008


कवरेज

8-10 वर्ग फुट प्रति क्रिया. (सतह और पार्श्व स्थिति के आधार पर)

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से जीवनावधि एक वर्ष है। सामग्री को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

कतरनी आसंजन ताकत २८ दिन, शुष्क अवस्था में
6 N/mm² Requirement, Result (6.9 N/mm²)

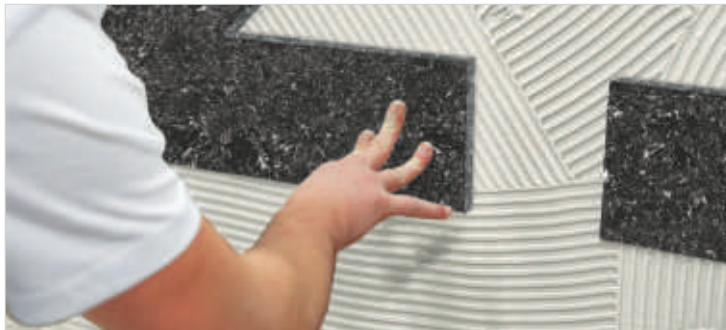

POWER POXY GROUT



1kg | 5kg | 10kg

विवरण

पावर प्रॉक्सी ग्राउट एक तीन-घटक / दो-घटक एपॉक्सी-आधारित संयुक्त भराव है जिसे सेरेमिक टाइल, प्रमाणित टाइल और सभी प्राकृतिक पत्थर में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। पावर प्रॉक्सी ग्राउट की उत्कृष्ट विशेषता यह है कि इसे किसी भी सतह से आसानी से साफ किया जा सकता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- आवासीय भवन के लिए उपयुक्त।
- यह व्यावसायिक भवनों के लिए उपयुक्त है।
- यह बाथरूम, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया आदि के लिए उपयुक्त है।

लाभ


- कठोर और टिकाऊ जोड़।
- गैर-विभाजन और पाउडरिंग।
- ताजा होने पर इसे पानी से साफ किया जा सकता है।
- आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

कवरेज

कृपया कवरेज चार्ट देखें क्योंकि यह टाइल के आकार, जोड़ की चौड़ाई और मजबूती पर निर्भर करता है।

जीवनावधि

इस उत्पाद के पैकड कंटेनर की दो साल तक अच्छी गुणवत्ता के बने रहने की गारंटी है। यदि >32 और <100 फ़ारेनहाइट के तापमान पर संग्रहीत किया जाता है।

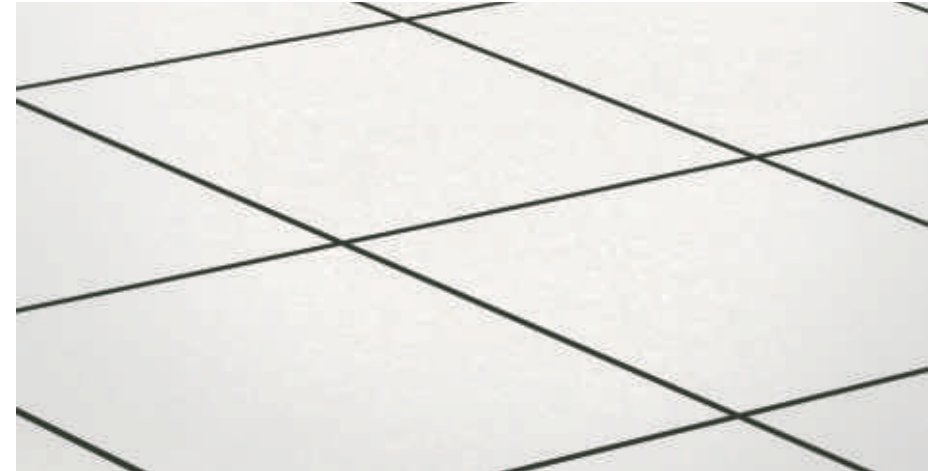

POWER GROUT



1kg

विवरण

पॉवरग्रेस पावर ग्राउट एक-घटक, प्री-पैक्ड, टाइल ग्राउट है। यह सीमेंट को एक चयनित वर्णक और विज्ञापन-मिश्रण के साथ जोड़ती है। यह टाइलों के बीच की जगह को भरता है, स्थिरता प्रदान करता है और इसे और अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाता है। जब पानी में मिलाया जाता है तो यह आसानी से मिश्रित होकर एक चिकना पेस्ट बनाता है। सुखाने के बाद यह पानी प्रतिरोधी, कवक और मोल्ड प्रतिरोधी बन जाता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- सजातीय टाइल, सिरेमिक टाइल, ग्रेनाइट, मोज़ेक, और प्राकृतिक पत्थर की जगह दाखिल करने के लिए।
- फर्श और दीवार, आंतरिक और बाहरी, सूखा और गीला क्षेत्र।

लाभ

- लागत प्रभावी सेवाएं, कवक और मोल्ड मुक्त।
- पानी डालकर लगाने में आसान। यह एक नॉन-स्लाउच ग्राउट है।
- जलमग्न परिस्थितियों में उपयोग के लिए आदर्श।
- आकर्षक रंगों की रेंज में उपलब्ध है।

कवरेज

पैक आकार कवरेज 1 किलो- खपत में शामिल होने की चौड़ाई पर निर्भर करता है। 20 किलो - टाइल की सतह का आकार।

जीवनावधि

उत्पादन की तारीख से 12 महीने, अगर उत्पाद को मूल, बंद और बिना क्षतिग्रस्त पैकेजिंग में ठीक से संग्रहीत किया गया है।



NEXTITE
FAST & CLEAR EPOXY ADHESIVE



500gm | 1kg

विवरण

नेक्साइट फास्ट एंड क्लियर एपॉक्सी चिपकने वाला एडहेसिव है जो फाइबर ग्लास, धातु, लकड़ी और प्लास्टिक सहित कई सतहों पर तेजी से स्थायी मरम्मत को सक्षम बनाता है। यह गैप फिलिंग है और खराब मेल वाली सतहों को जोड़ने में सक्षम है।

इस्तेमाल करने की जगह

घर में और उसके आस-पास आपातकालीन मरम्मत कार्य के लिए आदर्श जैसे मूर्तियों, आभूषण, खिलौने, टूटे हुए चीनी मिट्टी के बरतन की मरम्मत, और बहुत कुछ। यह हस्तशिल्प अनुप्रयोगों और छोटे भागों के ग्लूइंग के लिए आदर्श है जहां क्लैपिंग संभव नहीं है।

लाभ

- कठोर और टिकाऊ जोड़, अस्थायी प्रतिरोधी, दाग मुक्त।
- गैर-क्रैकिंग या पाउडरिंग।
- ताजा होने पर इसे पानी से साफ किया जा सकता है।
- आकर्षक रंगों की रेंज में उपलब्ध & रासायनिक प्रतिरोधी।

जीवनावधि

इस उत्पाद के पैक्ड कंटेनर दो साल के लिए अच्छी गुणवत्ता के होने की गारंटी है। तापमान >32 से <100 फ़ारेनहाइट पर बनाए रखा जाना है।



WALL CARE PUTTY



20kg | 40kg

विवरण

वॉल केयर पुट्टी अंदर और बाहर प्लास्टर्ड सतहों के लिए पानी प्रतिरोधी सफेद सीमेंट आधारित फिनिशिंग/स्मूथिंग सामग्री का उपयोग करने के लिए तैयार है।

उपयोग

अंदर और बाहरी प्लास्टर वाली सतहों के लिए सफेद सीमेंट आधारित फिनिशिंग/स्मूथिंग सामग्री एक चिकनी और टिकाऊ सतह प्रदान करता है और सभी प्रकार के सजावटी पेंट्स के लिए एक परत के रूप में कार्य करता है।
आंतरिक और बाहरी दीवारों और छत दोनों पर लगाया जा सकता है।

लाभ

- चिपचिपाहट और टिकाऊपन
- उत्कृष्ट कार्य क्षमता
- समय और लागत की बचत
- वॉटर रेसिस्टेंट
- किसी भी प्रकार का पेंट या डिस्टेंपर लगाने को स्वीकार करता है
- दीवारों पर शैवाल और कवक के विकास को रोकता है
- यह पर्यावरण के अनुकूल है इसलिए इसमें सीसा, तेल या विषैला पदार्थ नहीं है।

कवरेज

चिकनी सामान्य मोर्टार दीवार पर पावरग्रेस वॉल केयर पुट्टी का कवरेज क्षेत्र लगभग 18-22 sq. ft./ kg/mm 2 कोट में इष्टतम स्थितियों में चिकनी फिनिश सबस्ट्रेट पर है।

जीवनावधि

यह पदार्थ उत्पाद के बाद 1 साल तक कार्य करने में सक्षम है। इसे ठंडी और सूखी जगह में पानी और नमी से दूर रखें।
उपयोग में लाने से पहले अचे से घोल लें।



FLOOR HARDENER



20kg

विवरण

पावर ग्रेस फ्लोर हार्डनर मैटेलिक नॉनमेटेलिक इनर्ट हाई क्वालिटी एप्रीगेट्स और सीमेंट का तैयार मिश्रण है जो कंक्रीट की सतह पर ड्राई शेक लागू करता है। यह प्रभाव और घर्षण के खिलाफ फ्लोर को सुरक्षा प्रदान करता है। पावर ग्रेस नॉनमेटेलिक फ्लोर हार्डनर नॉन स्लिप सरफेस को कभी जंग नहीं लगाएगा और बिखरेगा नहीं।

इस्तेमाल करने की जगह

- ट्रकिंग लेन
- कार पार्किंग
- हेवी ड्यूटी वर्कशॉप
- मशीन की दुकानें
- गोदाम
- हैलीपैड
- विमान हेंगर

लाभ

- उच्च घर्षण सतह पर जंग या दाग नहीं लगता है
- घर्षण वेयर और प्रभाव के लिए उच्च प्रतिरोध
- आसानी से धूल को साफ करने में और आकर्षक फ्लोर
- मेटेनेंस मुक्त और लंबे जीवन प्रदर्शन

कवरेज

- फर्श पर हल्की से मध्यम ड्यूटी : 2.5 to 3.5 kg/m²
- मध्यम से अत्यधिक टिकाऊ ड्यूटी : 3.5 to 5.0 kg/m²
- सुपर हेवी ड्यूटी : 5.0 to 7.5 kg/m²

जीवनावधि

यह पदार्थ उत्पाद के बाद 1 साल तक कार्य करने में सक्षम है। इसे ठंडी और सूखी जगह में पानी और नमी से दूर रखें।
उपयोग में लाने से पहले अचे से घोल लें।



BLOCK JOINTING MORTAR



40kg

विवरण

ब्लॉक ज्वाइंट मोर्टार एक बेहतर जल प्रतिरोधी सीमेंट आधारित मोर्टार है जो विशेष रूप से ब्लॉकों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। इसमें कार्य क्षमता, जल प्रतिधारण स्थायित्व और आसंजन में सुधार के लिए चयनित वर्गीकृत सूखी रेत ग्रे सीमेंट और आयातित बहुलक शामिल हैं। यह अधिक प्रतिरोधी संभारक वातावरण है।

इस्तेमाल करने की जगह

एसीसी ब्लॉक, हॉलो ब्लॉक और फ्लाइं ऐश ईट और कंक्रीट ब्लॉक आदि जैसी चिनाई वाली चीजों को जोड़ने के लिए।

कंक्रीट की खिड़की और दरवाजे के फ्रेम आदि को जोड़ना।

लाभ

- अच्छी कार्य क्षमता
- साइट पर उपयोग में आसान
- लगातार काम की गुणवत्ता
- इलाज की आवश्यकता नहीं
- लगाने के २४ घंटे बाद प्लास्टर किया जा सकता

जीवनावधि

यह 12 महीने से पहले सबसे अच्छा है। अगर ठीक से बिना क्षतिग्रस्त और बिना खोले मूल सीलबंद पैकेजिंग में सूखी परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाता है और धूप से सुरक्षित रखा जाता है।



POWER CRACK FILL PASTE



500gm | 1kg

विवरण

पावर क्रैक फिल पेस्ट सिंगल पैक, एप्रेलिक आधारित, दरारों पर फाइलिंग के लिए पोटिन का उपयोग करने के लिए तैयार है। इसका उपयोग आंतरिक और बाहरी पलस्टर वाली सतहों पर किया जा सकता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- यह एक दरार भरने वाला पेस्ट है जो उपयोग के लिए तैयार है। इसका उपयोग बाहरी और आंतरिक सतहों के लिए किया जाता है।
- आवेदन में आसानी के लिए हेयरलाइन दरारें कम से कम 1-2 मिमी के लिए खोली जानी चाहिए।
- नम सतहों पर लगाया जा सकता है लेकिन बहते पानी के साथ दरारों पर नहीं।
- मलहम और दीवारों में 5-6 मिमी तक चौड़ी दरारों के लिए।
- यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों अनुप्रयोगों के लिए सबस्ट्रेट्स के साथ सेल्फ-क्यूरिंग और उल्कृत आसंजन है।

लाभ

- गैर-धुंधला, यूवी प्रतिरोधी।
- यह पेस्ट के रूप में है और लगाने में आसान है।
- जलमग्न स्थिति में उपयोग के लिए आदर्श।
- आकर्षक रंगों की रेंज में उपलब्ध है।

कवरेज

1 किलो 40-50 मिमी कवर करता है। (1 मिमी की लंबाई के लिए, और संयुक्त आकार 6 मिमी)

जीवनावधि

यह 12 महीने से पहले सबसे अच्छा है। अगर ठीक से बिना क्षतिग्रस्त और बिना खोले मूल सीलबंद पैकेजिंग में सूखी परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाता है और धूप से सुरक्षित रखा जाता है।



POWER COOL SEAL PROOF



1kg

विवरण

पावर कूल सील प्रूफ एक लचीला, एकल घटक, यूवी किरणों और पानी प्रतिरोधी, ऐक्रेलिक वॉटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन है। इसका उपयोग स्लैब, छतों आदि के लिए किया जा सकता है। पावर कूल सील प्रूफ में क्रॉस-लिंकिंग पॉलिमर, पिगमेंट और एंटी-फंगल एडिटिव्स होते हैं जो वाटर-प्रूफिंग मेम्ब्रेन प्रदान करते हैं। लंबे समय तक चलने वाले चमकदार सफेद रंग सौर विकिरणों को दर्शाते हैं जो गर्मी को वायुमंडल में वापस लाने में मदद करते हैं जो एक इमारत के इंटीरियर को ठंडा रखता है। झिल्ली की कम तापीय चालकता गर्मी हस्तांतरण का विरोध करने के लिए एक इन्सुलेशन माध्यम के रूप में कार्य करती है।

इस्तेमाल करने की जगह

- छत के स्लैब (फ्लैट और ढलान वाले)
- मौजूदा बिटुमिनस मेम्ब्रेन की मरम्मत के लिए उपयुक्त।
- इसका उपयोग पीवीसी पानी की टंकियों के बाहरी कोटिंग के लिए किया जा सकता है जो छतों पर सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं।
- इसका उपयोग अंदर के पानी के तापमान को अपेक्षाकृत ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है।

लाभ

- क्रॉस लिंकिंग पॉलिमर उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध देता है। यह सेवा जीवन को भी बढ़ाता है।
- उच्च सौर परावर्तन सूचकांक उच्च स्तर की शीतलन को दर्शाता है।
- शैवाल और कवक प्रतिरोधी।
- पानी आधारित इसलिए पर्यावरण के अनुकूल।
- यूवी किरणों और मौसम प्रतिरोधी।

जीवनावधि

यह 12 महीने से पहले सबसे अच्छा है, अगर इसे बिना क्षतिग्रस्त और बंद मूल सीलबंद पैकेजिंग में सूखी और ठंडी परिस्थितियों में ठीक से संग्रहीत किया जाए।



PRIMER



1ltr | 4ltr | 20ltr

विवरण

हमारे पास एक उत्कृष्ट जल आधारित सीमेंट प्राइमर है। आंतरिक/बाहरी सतहों में बेहतर बॉन्डिंग और ग्रेटर पेंट प्रभाव के लिए

लाभ

- एक जल आधारित सीमेंट प्राइमर
- क्षारीय प्रतिरोधी
- नई और पुरानी दोनों सीमेंट सतहों के लिए और आंतरिक सतहों पर अच्छा आसंजन
- सुपीरियर फिलिंग प्रॉपर्टी
- असाधारण गुणवत्ता और टिकाऊ फिनिश कोट का परिणाम मिलता है

मात्रा निर्धारण

सतह को एमरी पेपर 180 से साफ करें। ब्रशिंग स्थिरता प्राप्त करने के लिए पानी के साथ प्राइमर (पानी पतला करने योग्य) और ब्रश से लगाएं।

यदि आवश्यक हो, तो पॉवग्रेस वॉल पुट्टी और पुट्टी क्षेत्र से डेंट भरे और 4-6 घंटे तक सूखने दें। टॉपकोट लगाने से पहले एमरी पेपर 320 से साफ कर लें।

कवरेज

अनुमानित आवरण क्षमता 60 से 70 वर्ग फुट प्रति कोट।

यह सतह की स्थिति/तैयारी और सतह की सरंभता पर निर्भर करता है।



TILES & STONE CLEANER



1ltr

विवरण

एक अत्यधिक प्रभावी बहुउद्देशीय एसिडिक क्लीनर, जिसे सामान्य प्रयोजन क्लीनर के रूप में उपयुक्त टाइल, मार्बल और प्राकृतिक पत्थरों आदि के दैनिक रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह संगमरमर की सतहों पर सुरक्षित और कम प्रतिक्रियाशील है। विशेष रूप से चूने के पैमाने को हटाने और टाइलों, मार्बल्स, प्राकृतिक पत्थरों आदि के दैनिक रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। शॉपिंग मॉल, होटल आदि जैसे भारी तस्करी वाले क्षेत्रों के रखरखाव के लिए आदर्श।

इस्तेमाल करने की जगह

- दीवार • फर्श • किचन
- बाथरूम • काउंटर टॉप्स
- ग्लैज की गई टाइल, टेराज़ो, संगमरमर, टेराकोटा, ईट, आदि।

लाभ

- दैनिक रखरखाव
- सामान्य प्रयोजन क्लीनर
- लाइमस्केल के खिलाफ प्रभावी
- इसका उपयोग पत्थरों पर किया जा सकता है।

जीवनावधि

मूल बंद कंटेनर में पावर टाइल और स्टोन क्लीनर की शेल्फ लाइफ 18 महीने है। 5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच शुष्क परिस्थितियों में स्टोर करें।



WATERPROOFING SBR LATEX



1ltr | 5ltr | 20ltr

विवरण

पावरग्रेस वॉटरप्रूफिंग एसबीआर लेटेक्स एक सिंथेटिक रबर इमल्शन है जिसे सीमेंट घोल/सीमेंट मोर्टार/कंक्रीट/ग्राउट में जोड़ने पर अच्छा आसंजन और पानी प्रतिरोध प्रदान करता है। यह दूधिया तरल के रूप में आता है। यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील है और इसे सीधे मोर्टार/कंक्रीट/सीमेंटिटियस ग्राउट के गेजिंग पानी में मिलाया जाता है।

उपयोग

- छत के स्लैब
- धसे हुए स्लैब
- बेसमेंट
- पानी के टैंक
- सनशेड

लाभ

- एकल घटक तरल जो सामंजस्य और कार्यशीलता में सुधार करता है
- जलरोधी मरम्मत, रेंडर और टॉपिंग प्रदान करता है जो फ्रीज/पिघलना साइकिलिंग के लिए प्रतिरोधी हैं।
- अच्छे तन्वता, लचीलेपन और यूवी प्रतिरोधी गुण जो पतल अनुप्रयोगों को भी सुविधाजनक **Banata** हैं कंक्रीट, चिनाई, स्टोनवर्क, प्लास्टर, ब्लॉक बोर्ड, क्लिप ईटें, सिरेमिक टाइल्स आदि के लिए सुपर बॉन्डिंग।
- सीमेंट की लोच, लचीलेपन, तन्व शक्ति में सुधार करता है

कवरेज

स्लरी ग्राइमर - सक्सट्रेट सारंधता के आधार पर लगभग 4-5 वर्ग मीटर/लीटर

जीवनावधि

यह पदार्थ उत्पाद के बाद 1 साल तक कार्य करने में सक्षम है।



LW (LIQUID WATERPROOFING)



1ltr

विवरण

पावर ग्रेस एलडब्ल्यू विशेष रूप से सीमेंट संगत, सतह सक्रिय एजेंट, पॉलिमर और एडिटिव्स से बना एडिटिव तैयार किया गया है। इसका उपयोग सीमेंट कंक्रीट/प्लास्टर के लिए एक योजक के रूप में किया जाता है, यह इलाज के बाद सीमेंट कंक्रीट और प्लास्टर के अभिन्न वॉटरपूफिंग गुणों में सुधार करता है।

इस्तेमाल करने की जगह

- छत के स्लैब और पेंच
- बेसमेंट
- पानी की टंकियों
- पानी बनाए रखने वाली संरचनाओं
- बाथरूम
- बालकनियों
- नाबदान नालियाँ
- बाहरी प्लास्टर

लाभ

- अनुकूलता
- स्थायित्व
- पारगम्यता
- ताकत
- सिकुड़न
- टिकाऊपन

कवरेज


50kg सीमेंट की बैग में 150ml

जीवनावधि

निर्माण की तारीख से 18 महीना



TILES SPACER

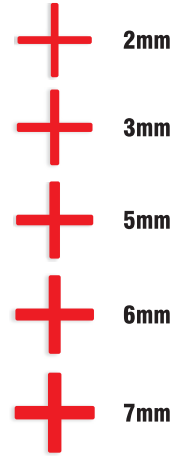


100pcs. in pouch

विवरण

टाइल स्पेसर लचीले पीवीसी से बने होते हैं। ग्राउट में सिरेमिक, विट्रिफाइड पोर्सिलेन, मार्बल और स्टोन बिछाने के लिए टाइल स्पेसर का उपयोग किया जाता है। स्पेसर को ग्राउट लाइनों और सही फिनिश के लिए सटीक आयामों के लिए निर्मित किया जाता है। हमारे टाइल स्पेसर संयुक्त फाइलरों के साथ बेहतर जुड़ाव का आश्वासन देते हैं और जरूरत पड़ने पर टाइलों को हटाने और बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं।






Application Procedure For Tile Adhesive & Grouts

ADHESIVE


DIRECTION FOR USE



Remove any oil or grease and dust
तेल, ग्रीस और धूल-मिट्टी को हटाए




Pour water into the bucket
खाली बाल्टी में पानी डालें




Add the powder and mix
पाउडर को डालें और मिस करें



Add water until the desired consistency is achieved
संगुलित पेस्ट बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से पानी डालें




Apply the adhesive on the surface with the smooth part of the trowel
घातक पे एडहेसिव फैलाने के लिए, ट्रावेल के सपाट हिस्से का इस्तेमाल करें



Spread the adhesive using the toothed part of the trowel
ट्रावेल के दूरीदार भाग का उपयोग करके एडहेसिव फैलाए



As per requirement do back buttering on tile
बही साइज की टाइल्स के लिए एडहेसिव की टाइल्स के पीछे जरूरत लगाए



While fixing the tile ensure that the back surface of tile is fully covered with adhesive
टाइल को फिफकने से पहले टाइल की पिछली सतह पर एडहेसिव पूरी तरह से लगा देने की नहों यह जांच लें



Remove excess adhesive from the tile surface
जरूरत से ज्यादा एडहेसिव टाइल की सतह पर हटें तो निकाल लें



Grout after 24 hour of fixing
फिफिसिंग के 24 घंटे बाद सॉफा करें

GROUTS


DIRECTION FOR USE



Remove any oil or grease and dust
तेल, ग्रीस और धूल-मिट्टी को हटाए



Pour water into the bucket
खाली बाल्टी में पानी डालें




Add the powder and mix
पाउडर को डालें और मिस करें



Add water until the desired consistency is achieved
संगुलित पेस्ट बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से पानी डालें



Remove any oil or grease and dust
तेल, ग्रीस और धूल-मिट्टी को हटाए



Pour water into the bucket as required
खाली बाल्टी में पानी डालें



Add the grout powder to the bucket and mix
पाउडर को डालें और मिस करें



Mix the grout with a trowel for 5 to 10 minutes.
पाउडर पाउडर को 5 से 10 मिनट के लिए ट्रावेल के साथ मिस करें



Leave the mix grout for 5 to 10 minutes until it strengthens through chemical reaction
रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से मजबूत होने तक मिक्सिड पाउडर को 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें



Re-mix and apply the grout on desired groove joints
पाउडर को फिर से मिस करें और घुल जोड़ने में भरें



After 20 to 30 minutes remove the excess grout from the tile surface using damp sponge or cloth
20 से 30 मिनट के बाद नम सॉफ या कपड़े का उपयोग करके टाइल की सतह से अतिरिक्त पाउडर को हटा दें